



1218 SMART VIT 3000K

Lågbyggande minidownlight IP44 med integrerad snabbplint för förenklad och smart seriekoppling, eliminerar krångel med externa skarvar och minimerar felkällor. Anpassad för montage i apparatdosa och vanlig håltagning med spännfjädrar. Energieffektiv 3,2W/350mA ersätter 25-30W halogenarmaturer med mycket god färgåtergivning, Ra>90. Lämpar sig väl för infällnad i undertak. Sladdställ 2m med minikontakt medföljer.

BESKRIVNING

E-nummer:	7470475
Variantnamn:	1218 Smart Vit 3000K
Garanti:	5 år

LJUSTEKNISK DATA

Ljuskälla:	LED
Ljuskälla ingår:	Ja
Utbyttbarhet:	Ej utbyttbar LED
Ljusfärg:	Varmvit
Färgtemperatur (K):	3000
Färgåtergivning (Ra):	>90
Färgtolerans (SDCM):	3
Initial kromaticitet:	x:0,434 y:0,403
Ljusstyrka (cd):	220
Armaturlumen (lm):	300
Spridningsvinkel (°):	70
Ljusspridning:	Symmetrisk
Ljusfördelning:	Direkt
Antal ljuskällor (st):	1
Antal LED (st):	1
Livslängd:	L70 60 000h Ta 25°C
Nominell livslängd (h):	60000

TEKNISK DATA

Riktbar:	Ja
Tiltbar (°):	15
Spänning (typ):	DC
Framspänning (Vf):	8,7
Effekt LED (W):	3,2
Effekt Armatur (W):	3,2
Systemeffekt (W):	3,5
Effektivitet armatur (lm/W):	94
Effektivitet system lm/W:	86
Ingående ljuskällas energieffektivitetsklass (EU) 2019/2015: F	

DRIFT OCH ANSLUTNING



Drivdon ingår:	Nej
Drivdonsmodell:	Konstantström
Anslutning (typ):	Snabbplint
Vidarekoppling:	Nej
Dragavlastning:	Nej
Konstantström (mA):	350
Drifttemperaturområde:	-15...+40
Max. Tc (°C):	105
Dimbar:	Ja

FÄRG OCH MATERIAL


Material:	Aluminium
Färg:	Vit
Färgkod (RAL):	9016
Halogenfri:	Ja
Miljöbedömning:	SundaHus, Byggvarubedömningen

MÅTT OCH INSTALLATION

Driftsmiljö:	Inomhus / badrum (tak område 1)
IP-klass:	44
Skyddsklass:	III
Montage:	Infällt
Infästning:	Montagefjäder
Taktjocklek Intervall (mm):	5
Brandsäkerhetsmärkning:	MM-märke, Ej i isolering utan skyddskåpa
Godkännandemärkning:	CE
Höjd (mm):	22
Diameter (mm):	85
Vikt (kg):	0,0842
Min. inbyggnadsmått (mm):	Ø58x20
Höjd infälld del (mm):	20
Höjd utvändig del (mm):	2
Håltagning Ø (mm):	58

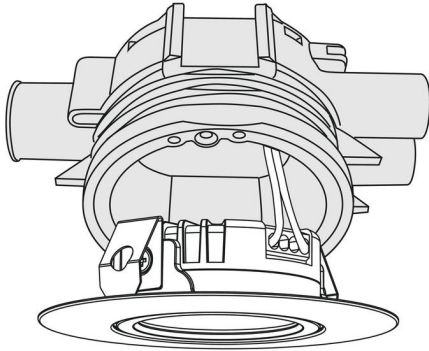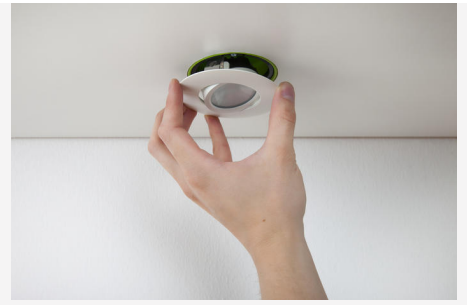

(mm)

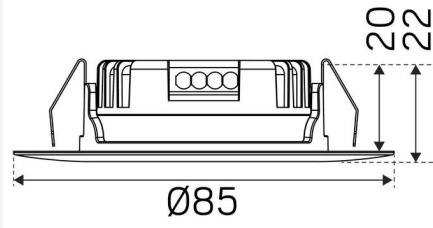

Produkten bedömd i
SundaHus Miljödata