

Códigos de error

Si hay una falla en curso actualmente en el dispositivo, la pantalla indicará un código de error.

Ejemplo: Si el dispositivo de corriente residual (RCD) se activó, mostrará: "01" donde "01" es el código de error.

Código de visualización: 01. El LED rojo parpadea 1 vez. Indica: fuga de corriente, se ha activado el dispositivo de corriente residual (RCD). Solución: Apague el dispositivo y compruebe el coche eléctrico y el cargador.

Código de visualización: 02. El LED rojo parpadea 2 veces. Indica: protección contra sobrecorriente activada. Solución: Apague el dispositivo y compruebe el coche eléctrico y el cargador.

Código de visualización: 03. El LED rojo parpadea 3 veces. Indica: Protección de defecto a tierra activada. Solución: Apague el dispositivo y verifique la red de distribución.

Código de visualización: 04. El LED rojo parpadea 4 veces. Indica: sobretensión/Protección contra subtensión activada. Solución: Apague el dispositivo y verifique la red de distribución.

Código de visualización: 05. El LED rojo parpadea 5 veces. Indica: Fallo de soldadura protección activada. Solución: Póngase en contacto con nuestro soporte.

Código de visualización: 06. El LED rojo parpadea 6 veces. Indica: error de comunicación (entre caja de control y cabina). Solución: Compruebe si los conectores están apretados. Intente volver a conectar los cables.

Protecciones eléctricas

Este producto tiene protecciones eléctricas incorporadas. Consulte los códigos de error para solucionar problemas.

Auto-prueba

Cuando este producto se inicia, ejecuta una autocomprobación para garantizar la seguridad. Comprueba protecciones eléctricas. La pantalla se encenderá. Si la autocomprobación es correcta, la pantalla permanece encendida, lo que indica que está lista. Esto se hace automáticamente y no se necesita ninguna acción del usuario. Esta información se proporciona con fines de resolución de problemas.

Limpieza

Desconecte de la alimentación y utilice un paño seco para limpiar este dispositivo. Para manchas difíciles, use un detergente suave y un paño húmedo y limpie con un paño seco.

Almacenamiento

Desconecte el cable de la alimentación. Recomendamos limpiar el producto en caso de que tenga alguna mancha antes de guardarlo.

Soporte Técnico

Más información se puede encontrar en www.deltaco.eu.


Póngase en contacto con nosotros por correo electrónico: help@deltaco.eu.

SWE

Tack för att du valde Deltaco!

Säkerhetsinstruktioner

- Följ manualen för att använda den här enheten. Underlåtenhet att följa instruktionerna kan leda till fara för person eller skada på egendom.
- Du måste också följa dokumentationen för laddning av ditt elfordon.
- Kanske inte fungerar om den används på IT eller andra jordade system, t.ex. en isolerad och lindad generator eller en isolerad transformator.
- Använd inte denna produkt om kabeln, kontakten eller denna kontrollbox är skadad.
- Använd endast för laddning av elfordon.
- Får endast användas under skydd av jordfelsbrytare.
- Enheten innehåller inga delar som kan repareras av användaren. Öppna inte upp eller ändra inte någon del av enheten själv. Endast auktoriserade elektriker med säkra verktyg får utföra underhåll.
- Om du denna produkt inte fungerar korrekt, sluta använd den. Kontakta istället återförsäljaren där du köpte produkten eller en auktoriserad elektriker eller Deltacos support.
- Lämna inte laddaren utan uppsikt förrän den är i laddningsstatus.
- Kontrollera regelbundet laddaren för synliga skador. Risk för elektriska stötar vid användning av en skadad laddare.
- Koppla inte från medan enheten laddas. Varken fordonskontakten eller strömkontakten får kopplas ur under användning.
- Skydda denna enhet från vätskor / vatten, regn, vind, snö och sand, även om den är IP44-klassad, säkerhet först.
- Sänk inte ned denna produkt i vatten eller andra vätskor.
- Ska inte användas eller förvaras eller transporteras i extrem värme eller extrem kyla, se drifts- och förvaringstemperatur.
- Driftstemperatur min -25°C max +50°C omgivningstemperatur. Den omgivande luften bör inte innehålla syror eller andra frätande eller explosiva gaser.
- Denna produkt ska inte användas i närheten av ett starkt magnetfält.
- Denna produkt förväntas fungera normalt på höjder upp till 2000 m. På högre höjder kan produkten bete sig oönskat eller det kan finnas risk för elektrisk fara.
- Låt inte laddaren hänga vid kabeln, slitagekablarna på kabeln och kontakterna kan bli avsevärt höga eftersom kabeln och laddaren är tunga. Risk för elektriska stötar, skador på egendom och personskador. Du måste bära laddarens och kabelns vikt på ett säkert och stabilt sätt. Häng till exempel laddaren på en krok, via hånghålet på baksidan av produkten.
- Om du har laddaren eller kabeln på marken så kan de lätt skadas, håll dem från marken och skydda dem mot fallskador.
- Denna produkt kan utgöra en snubbelrisk.
- Gamla eller felaktiga kontakter eller kabelledningsförgreningar i byggnaden kan orsaka överhettning vid höga belastningar, vilket i sin tur kan vara en brandrisk. På grund av denna risk, låt ett auktoriserat elinstallationsföretag kontrollera elinstallationen.
- Produkten ska anslutas direkt till ett utluttat utan användning av en förlängningskabel.
- Produkten ska anslutas utan användning av en adapter.
- Denna enhet måste vara jordad.

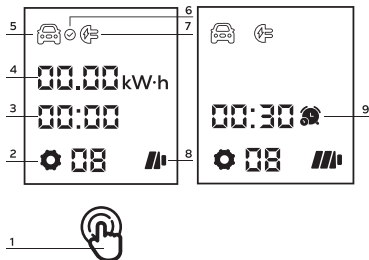

1. Knapp: Växlar mellan 6/8/10/13/16A (Tryck och håll in)
Ett tryck för att ställa in en fördröjningstimer från 30 minuter till 10 timmar.
2. Laddningsström (! 'A' = ampere)
3. Laddningstid
4. Laddningseffekt i kW / h (just nu)
5. Indikerar att den är klar
6. Indikerar att den är ansluten till ett elektriskt fordon
7. Indikerar att den här enheten är ansluten till ström.
8. Laddningsstatus
9. Fördröjd starttimer

Användning

Kontrollboxen måste hängas upp för att minska kabelbelastningen på CEE 16A-kontakten. Vi rekommenderar att du hänger upp kontrollboxen via kroken.

Anslut strömkontakten till eluttaget, 3-faskontakt.

Displayen och lysdioderna tänds.

Håll knappen intryckt för att växla ström innan du ansluter till din bil. Du kan växla mellan 6/8/10/13/16A.

Enkelttryck på knappen för att ställa in en fördröjningstimer från 30 minuter till 10 timmar. Timern är tiden innan laddningen startar.

Varje långt tryck ökar tiden med 30 minuter.

För att starta om timern från 0 fortsätt trycka tills den når 0. För att återställa timern helt, koppla bort kabeln från strömförsörjningen och anslut den igen.

Anslut typ 2-kontakten till ditt elfordon.

Laddaren upptäcker automatiskt anslutningsstatus och handskakningsprotokoll, och börjar ladda.

Kontrollera displayen för att bekräfta att den laddas.

Användningsplatser

Typiska användningsplatser för denna produkt skulle vara skyddade platser eller områden med tak, till exempel ett garage eller en parkeringsplats med tak.

Kompatibilitet

Laddare EV-3226 är för alla elfordon med typ 2-kontakter.

Använd dem inte med andra typer.

Lysdiodstatus

Status	Röd (Fel)	Grön (1)	Grön (2)	Grön (3)
Redo (6A)	Av	Av	Av	På
Redo (8A)	Av	Av	På	Av
Redo (10A)	Av	På	Av	Av
Redo (13A)	Av	Av	På	På
Redo (16A)	Av	På	På	Av
Förbereder	Av	Blinkar	Blinkar	Blinkar
Laddar	Av	Pulserande	Pulserande	Pulserande
Laddat klart	Av	På	På	På
Fel	Blinkar	Av	Av	Av

Ställer in timer: om en timer ställs in blinkar en av lysdioderna.

Reserverad: om enheten är i reserverat läge blinkar lysdioderna beroende på den för närvarande installerade strömmen. Till exempel, med 6A blinkar den 3:e lysdioden.

Felkoder

Om det för närvarande finns ett pågående fel i enheten indikerar displayen en felkod.

Exempel: Om restströmsenheten (RCD) har aktiverats visar den: "01" där "01" är felkoden.

Visar kod: 01. Röd lysdiod blinkar 1 gång. Indikerar: strömläckage, restströmsenhet (RCD) har aktiverats. Lösning: Stäng av enheten och kontrollera elbilen och laddaren.

Visar kod: 02. Röd lysdiod blinkar 2 gånger. Indikerar: överströmsskydd aktiverat. Lösning: Stäng av enheten och kontrollera elbilen.

Visar kod: 03. Röd lysdiod blinkar 3 gånger. Indikerar: Jordfelskydd aktiverat. Lösning: Stäng av enheten och kontrollera distributionsnätet.

Visar kod: 04. Röd lysdiod blinkar 4 gånger. Indikerar: överspännings-/underspänningskydd aktiverat. Lösning: Stäng av enheten och kontrollera distributionsnätet.

Visar kod: 05. Röd lysdiod blinkar 5 gånger. Indikerar: Svetsfetskydd aktiverat. Lösning: Kontakta vår support.

Visar kod: 06. Röd lysdiod blinkar 6 gånger. Indikerar: kommunikationsfel (mellan kontrollbox och bil). Lösning: Kontrollera om kontakterna är täta. Försök att ansluta kablarna igen.

Elektriska skydd

Denna produkt har inbyggda elektriska skydd. Se felkoder för felsökning.

Självtest

När denna produkt startar körs ett självtest för att säkerställa säkerheten. Den kontrollerar elskydd. Om självtestet är ok tänds den gröna lysdioden som indikerar att den är klar. Detta görs automatiskt och ingen användaråtgärd behöver göras. Den här informationen tillhandahålls för felsökningsändamål.

Rengöring

Koppla bort strömmen och använd en torr trasa för att rengöra den här enheten. För svåra fläckar använd ett mildt rengöringsmedel och en fuktig trasa och torka av med en torr trasa.

Förvaring

Koppla bort kabeln från strömmen. Vi rekommenderar rengöring av produkten om den har några fläckar före förvaring.

Support

Mer produktinformation finns på www.deltaco.eu.

Kontakta oss via e-post: help@deltaco.eu.