



DIM-01

E 13 777 01


DOSDIMMER



reddot award 2017
winner

plejd DIM-01

E 13 777 01

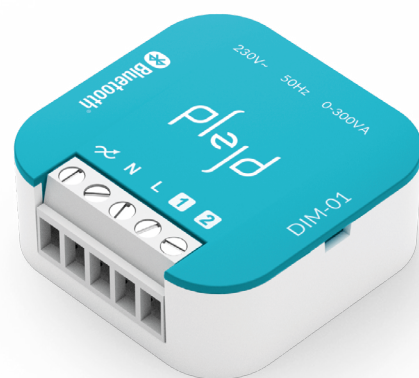

Universaldimmer med multipla ingångar för styrning genom strömställare, återfjädrande tryckknapp eller rörelsevakt*. Därutöver kan produkten styras via Bluetooth® från mobil eller surfplatta genom appen Plejd.

EGENSKAPER

- Universaldimmer med multipla ingångar för styrning
- Inställning och styrning genom gratisappen Plejd (Bluetooth)
- Styrning via andra Plejdprodukter
- Inställbar min-, max- samt startnivå
- Last:
 - 230V Halogen / Glödljus 0-300W
 - 230V LED-ljuskällor/drivdon (Bakkant) 0-200VA
 - 230V LED-ljuskällor/drivdon (Framkant) 0-100VA
 - Elektroniska transformatorer (12V halogen) 0-300VA
- Tidsfunktioner
- Scener från mobil eller knapp/dubbelklick
- Passar bakom tryckknapp i standard apparatdosa

NÄTSPÄNNING

220-240 VAC / 50 Hz

DRIFTTEMPERATUR UTANFÖR DOSA

-10 till +35 °C

RADIORÄCKVIDD (UPP TILL)**

10m inomhus
100m fri sikt

TILLVERKARE

Plejd AB

TILLVERKNINGSLAND

Sverige

STANDBYEFFEKT

0,3 W

RADIO




2,4 GHz mesh
Bluetooth® 4.0

LASTTYP

Bakkant (Trailing edge)
Framkant (Leading edge)

SKYDD

Övertemperatur mjukvara
Övertemperatur hårdvara
Överlast mjukvara

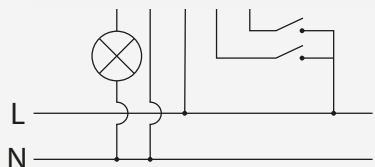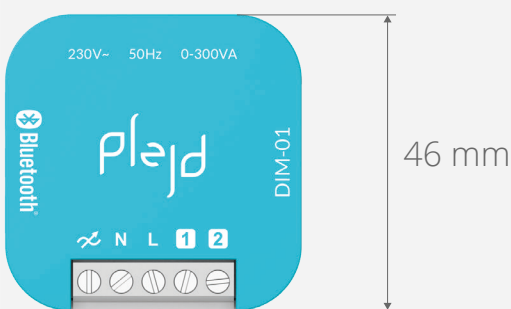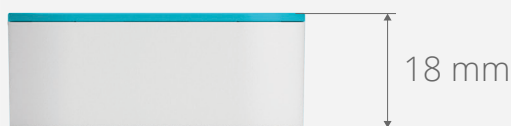

Uppfyllda standarder

LVD / ELSÄKERHET

SS EN 60669-2-1
S-märkt

EMC

SS EN 60669-2-1
EN 301 489

RADIO

EN 300 328 v.1.9.1



ERP / ECODESIGN

EC 1275/2008

Montering

Dosdimern installeras i apparatdosa bakom tryckknapp/doslock eller med hjälp av fäste (medföljer ej, E 13 777 90) på vägg eller DIN-skena. Vid installation i isolerade eller varma miljöer eller med flera dimrar i samma dosa minskar den totala effekten.

Tillbehör

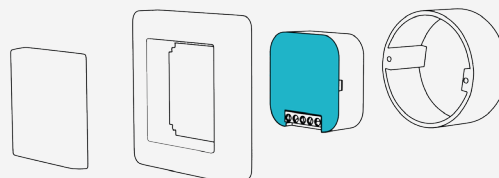

*Kräver rörelsevakt med neutralledare (startar vid 0W).

**beroende på installationsmiljö och störningsfaktorer

MADE IN
SWEDEN

Hämta i
App Store

LADDA NED PÅ
Google Play

Bluetooth®

reddot award 2017
winner

Plejd AB
www.plejd.com