


Included in the package:

5m LED-strip COB with self-adhesive tape
2m pre-assembled connection cable on each end
20 clips + 20 screws
Can be cut every 5cm

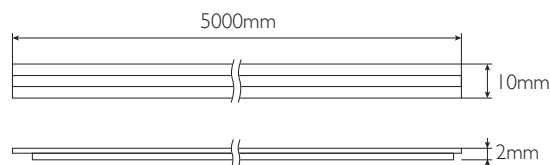

E-number	EAN	System power (W/m)	Voltage (V)	Lumen (lm/m)	Color temp. (K)	Color rendering (Ra)	Beam angle (°)	Cut interval
75 075 96	7350066564361	12W/m	24V/DC	1000lm/m	3000K	90	120°	5cm

**Safety and installation**

- 1) Make sure power is off before installation and the installation is made by a licensed electrician.
(SV) Se till att spänningen är frånslagen innan installation och att installationen utförs av en behörig installatör.
- 2) The product must not be modified.
(SV) Produkten får inte modifieras.
- 3) The product is a class III fixture to be connected to a 24V electronic DC voltage transformer. When connecting more than one LED-strip COB, these must be connected in parallel, also check that the polarity is correct. The connection of the LED-strip COB must be made with a multi-wire conductor. The specification for the driver determines the maximum cable length and maximum number of LED strips COB per driver, however the total length must never exceed 5m.
(SV) LED-panelen är en klass III armatur som ska anslutas till en 24V elektronisk likspänningstransformator. Vid anslutning av fler än en LED-strip COB ska dessa parallellkopplas, kontrollera även att polariteten är rätt. Anslutningen av LED-strip COB ska ske med mångtrådig ledare. Specifikationen för drivdonet bestämmer max ledningslängd och max antal LED-strip COB per drivdon dock får totallängden aldrig överstiga 5m.
- 4) The product is dimmable.
(SV) Produkten är dimbar.
- 5) See figure 1 for maximum bending radius. Figure 2 shows the minimum and maximum permitted Ta temperature. Be sure to follow this as the temperature affects the product's life span. Note that the self-adhesive tape should be used on dry and smooth surfaces and for a permanent installation.
(SV) Se figur 1 för max böjradie. Figur 2 visar minimum och maximum tillåten Ta temperatur. Var noga med att detta följs eftersom temperaturen kraftigt påverkar produktens livslängd. Notera att den självhäftande tejpens ska användas på torra och släta ytor och vid en permanent installation.

