

SAGA™ 2-vägs vägguttag IP44. Med biocirkulär plast.

VÄGGUTTAG 2-VÄGS M. LOCK. Inga X-terminaler. Uttagsinsatsen utan täckplåt är beröringsskyddad.



Typ: 302EUJW-916

E-nr: 1815619

GTIN: 6438199009698



Hållbart biocirkulärt material används. Ytan är blank och lätt att hålla ren. Rengöring med ett mildt, vanligt hushållsrengöringsmedel.

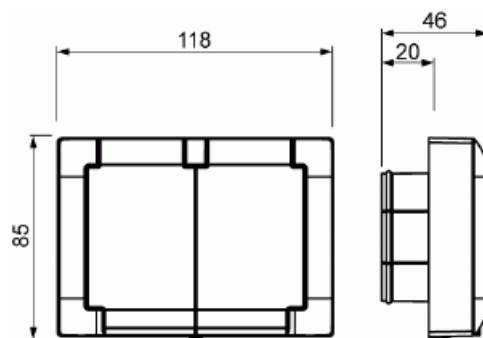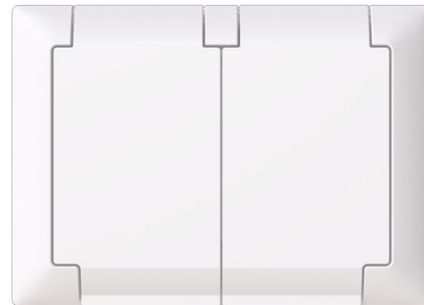

Teknisk specifikation

Allmän information

Produkt ID:	2TKA00004882
-------------	--------------

Packning

Förpackning:	1/10/100/1200
Enhet:	st

ETIM Data

Antal aktiva stift (runda):	2
Med signallampa:	Nej
Antal enheter:	2
Antal faser:	1
Prägling/Indikering:	Ingen

Anslutningstyp:	Insticksklämma (snabbklämma)
Med gångjärnslock:	Nej
Petskyddad:	Ja
Textfält/Plats för märkning:	Nej
Färg:	Vit
RAL-nummer (liknande):	9003
Metallicfärg:	Nej
Transparent:	Nej
Låsbar:	Nej
Utskjutningsmekanism:	Nej
Isolerad montering:	Nej
Med funktionsbelysning:	Nej
Med orienteringsbelysning:	Nej
Överspänningsskydd:	Nej
Felströmsskydd:	Nej
Med finsäkring:	Nej
Särskild strömförsörjning:	Ingen särskild strömförsörjning
Monteringsmetod:	Infällt montage
Typ av fastsättning:	Montering med klo och skruv
Material:	Plast
Materialkvalitet:	Termoplast
Halogenfri:	Ja
Ytskydd:	Obehandlad
Typ av yta:	Blank
Anti-bakteriell:	Nej
Med genomgångsfunktion:	Nej
Med brytare:	Nej
Roterad centralinsats:	Nej
Märkström:	16 A
Märkspänning:	250 V
Frekvensområde:	50...60 Hz
Lämplig för skyddsklass (IP):	IP44
Apparatens bredd:	100 mm
Apparatens höjd:	85 mm

Produktblad

VÄGGUTTAG 2-VÄGS M. LOCK. Inga X-terminaler. Uttagsinsatsen utan täckplåt är beröringsskyddad.



Apparatens djup: 48 mm

Minsta djup på infälld installationsdosa: 17 mm
