

SAGA™ 2-vägs vägguttag, lågt. Med biocirkulär plast. Inga X-terminaler. Uttagsinsatsen utan täckplåt är beröringsskyddad.

VÄGGUTTAG 2-VÄGS INF LÅGT

Typ: 302EUJT-916

E-nr: 1815692

GTIN: 6438199011028



Hållbart biocirkulärt material används. Ytan är blank och lätt att hålla ren. Rengöring med ett mildt, vanligt hushållsrengöringsmedel.

Teknisk specifikation

Allmän information

Produkt ID: 2TKA00004982

Packning


Förpackning: 10/100/1200

Enhet: st

ETIM Data

Antal aktiva stift (runda): 2

Med signallampa: Nej

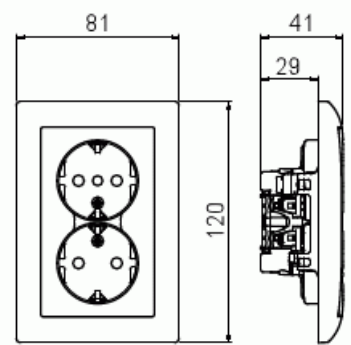

Antal enheter:	2
Antal faser:	1
Prägling/Indikering:	Ingen
Anslutningstyp:	Insticksklämma (snabbklämma)
Med gångjärnslock:	Nej
Petskyddad:	Ja
Textfält/Plats för märkning:	Nej
Färg:	Vit
RAL-nummer (liknande):	9003
Metallicfärg:	Nej
Transparent:	Nej
Låsbar:	Nej
Utskjutningsmekanism:	Nej
Isolerad montering:	Nej
Med funktionsbelysning:	Nej
Med orienteringsbelysning:	Nej
Överspänningsskydd:	Nej
Felströmsskydd:	Nej
Med finsäkring:	Nej
Särskild strömförsörjning:	Ingen särskild strömförsörjning
Monteringsmetod:	Infällt montage
Typ av fastsättning:	Montering med klo och skruv
Material:	Plast
Materialkvalitet:	Termoplast
Halogenfri:	Ja
Ytskydd:	Obehandlad
Typ av yta:	Blank
Anti-bakteriell:	Nej
Med genomgångsfunktion:	Nej
Med brytare:	Nej
Roterad centralinsats:	Nej
Märkström:	16 A
Märkspänning:	250 V
Frekvensområde:	50...60 Hz
Lämplig för skyddsklass (IP):	IP21

Apparatens bredd:	8 mm
Apparatens höjd:	120 mm
Apparatens djup:	40 mm
Minsta djup på infälld installationsdosa:	30 mm