

A
T
I
G
F

LEDSTRIP RX HD IP20 24V 2700K 5M

Professionell LEDstrip med kort avstånd mellan dioderna som skapar ett jämnt homogent ljus med opalt täcklock – även i låga profiler. Høgt ljusflöde och mycket god färgåtergivning, Ra>90. Levereras som standard i rullar på fem meter med självhäftande tejp och anslutningskablar för snabb och enkel installation. Kan även måttbeställas i önskade längder. Drivdon beställs separat efter önskad dimteknik och placering.

BESKRIVNING

E-nummer:	7506454
Variantnamn:	LEDstrip RX HD IP20 24V 2700K 5m
Garanti:	5 år

LJUSTEKNISK DATA

Ljuskälla:	LED
Ljuskälla ingår:	Ja
Utbytbart:	Ej utbytbart LED
Ljutfärg:	Varmvit
Färgtemperatur (K):	2700
Färgåtergivning (Ra):	>90
Färgtolerans (SDCM):	3
Initial kromaticitet:	(0.4557, 0.411)
Ljusstyrka (cd):	340
Armaturlumen (lm):	5750
Spridningsvinkel (°):	120
Ljusspridning:	Symmetrisk
Ljusfördelning:	Direkt
Antal ljuskällor (st):	1
Antal LED (st):	840
Avstånd LED (mm):	6
Livslängd:	L80 50 000h Ta 25°C
Nominell livslängd (h):	50000
Bibehållet ljusflöde 50 000h :	L82
LLMF @ 50 000h:	0,82

TEKNISK DATA

Spänning (typ):	DC
Spänning Intervall (V):	24...24
Spänning Nominell (V):	24
Effekt Armatur (W):	62,5
Systemeffekt (W):	68,75
Effektivitet armatur (lm/W):	92
Effektivitet system lm/W:	84
Energieffektivitetsklass 2019/2015:	F

DRIFT OCH ANSLUTNING

Drivdon ingår:	Nej
Drivdonsmodell:	Konstantspänning
Anslutning (typ):	Kablage
Längd anslutning (cm):	200
Anslutning (mm ²):	2x0,5
Driftstemperaturområde:	-20...+45
Max. Tc (°C):	70
Dimbar:	Ja

FÄRG OCH MATERIAL

Material:	Koppar
Färg:	Vit
Miljöbedömning:	Byggsvarubedömningen

MÅTT OCH INSTALLATION


Driftsmiljö:	Inomhus / torra utrymmen
IP-klass:	20
Skyddsklass:	III
Montage:	Utanpåliggande
Infästning:	Självhäftande tejp
Godkännandemärkning:	CE
Längd (mm):	5000
Bredd (mm):	8
Höjd (mm):	2
Vikt (kg):	0,14

FIBER OCH LJUS-I-METER

Min. böjradie (mm):	60
Min. längd (m):	0,035
Max. längd (m):	10
Kapningsintervall (mm):	35




(mm)

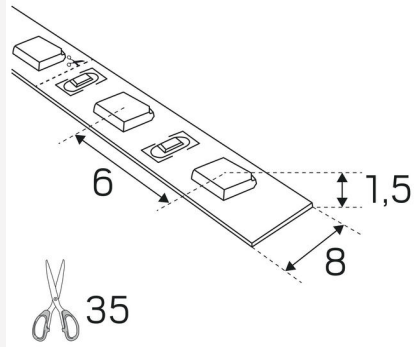

Hide-a-lite

7506454

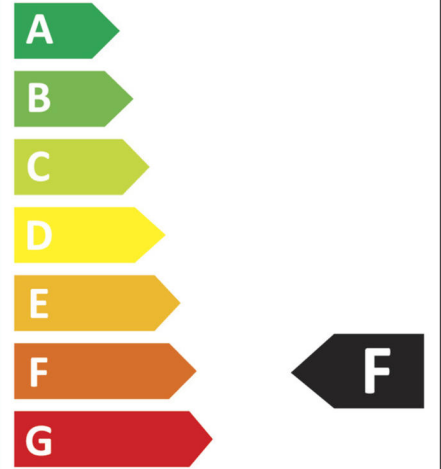

63
kWh/1000h



2019/2015

