hidealite | Elektro Elco AB Tallvägen 5, 564 35 Bankeryd, Sweden
Tel+ 46(0)36 290 60 00 | info@elco.se | www.hidealite.se

A

MILO PILLAR ANTRACIT 3000K

Cylindrisk pollare i IP65-utförande. Armaturen ger en effektfull väl avbländad rundstrålande och nedåtriktad ljusbild med en spridning på 150° för belysning av trädgårdar, gångvägar och trädäck. Armaturhus i aluminium, anodiserad och pulverlackerad för att tåla nordiskt utomhusklimat. Inbyggt drivdon med separat vidarekopplingsbar plint för enkel 230V-anslutning. Levereras med ett komplett kit för ingjutning i betong.

BESKRIVNING

E-nummer:	7747905
Variantnamn:	Milo Pillar Antracit 3000K
Garanti:	5 år

LJUSTEKNISK DATA

Ljuskälla:	LED
Ljuskälla ingår:	Ja
Ljuskälla ingår (typ):	LED ej utbytbar
Ljusfärg:	Varmvit
Färgtemperatur (K):	3000
Färgåtergivning (Ra):	>80
Färgtolerans (SDCM):	3
Ljusstyrka (cd):	75
Armaturlumen (lm):	290
Spridningsvinkel (°):	150
Ljusspridning:	Symmetrisk
Antal ljuskällor (st):	1
Antal LED (st):	1
Livslängd:	L70 50 000h Ta 25°C
Nominell livslängd (h):	50000
Livslängd drivdon:	50 000h/10%

TEKNISK DATA

Riktbar:	Nej
Spänning (typ):	AC
Spänning Intervall (V):	220...240
Spänning Nominell (V):	230
Nätfrekvens (Hz):	50, 60
Effekt LED (W):	7
Effekt Armatur (W):	7,7
Systemeffekt (W):	7,7
Effektivitet armatur (lm/W):	38
Effektivitet system lm/W:	38
Energieffektivitetsklass:	A

DRIFT OCH ANSLUTNING

Drivdon ingår:	Ja
Drivdonsmodell:	Konstantström
Drivdonstyp:	Inbyggd
Anslutning (typ):	Snabbplint
Anslutning (mm2):	3x0,75-2,5
Vidarekoppling:	Ja
Dragavlastning:	Ja
Läckström (mA):	0,12
Driftstemperaturområde:	-20…+40
Max. Tc (°C):	75
Dimbar:	Nej
Styrning:	OnOff

FÄRG OCH MATERIAL

Material:	Aluminium
Färg:	Antracit
Färgkod (RAL):	7016
Halogenfri:	Nej
Miljöbedömning:	SundaHus

MÅTT OCH INSTALLATION

Driftsmiljö:	Inomhus / våta utrymmen, Utomhus
IP-klass:	65
Skyddsklass:	I
Montage:	Utanpåliggande
Infästning:	Skruvmontage
Godkännandemärkning:	CE
Slagstyrka:	IK08
Höjd (mm):	750
Diameter (mm):	150
Vikt (kg):	2,5

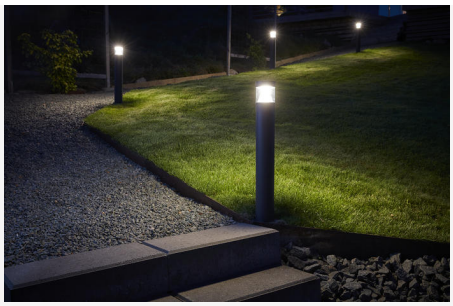

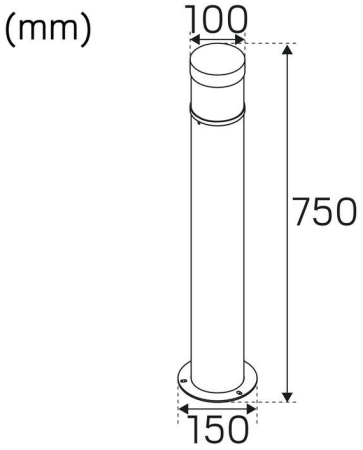
(mm)
100
750
150