



A

OPTIC QUICK DEEP ISO VIT TUNE

Downlight med reflektorteknik och djupt insänkt ljuskälla godkänd för montage direkt mot isolering. Ger ett diskret och väl avbländat ljus med mycket god färgåtergivning, upp till $Ra > 95$. Passar i såväl privat som offentlig miljö där ett behagligt allmänljus önskas. Svart frontring finns som tillbehör. Kompletterad med fasdimringsbart drivdon, 3-polig snabbplint för vidarekoppling, dragavlastning för kabel eller flexslang 16mm. Dimbar med de vanligaste dimrarna på marknaden.

BESKRIVNING

E-nummer:	7474362
Variantnamn:	Optic Quick Deep ISO Vit Tune
Garanti:	5 år

LJUSTEKNISK DATA

Ljuskälla:	LED
Ljuskälla ingår:	Ja
Ljuskälla ingår (typ):	LED ej utbytbar
Ljusfärg:	Tune
Färgtemperatur (K):	3000
Intervall färgtemperatur (K):	Tune 2000-3000
Färgåtergivning (Ra):	>95
Färgtolerans (SDCM):	3
Ljusstyrka (cd):	570
Armaturlumen (lm):	340
Spridningsvinkel (°):	36
Ljusspridning:	Symmetrisk
Ljusfördelning:	Direkt
Antal ljuskällor (st):	1
Antal LED (st):	1
Livslängd:	L80 100 000h Ta 25°C
Nominell livslängd (h):	100000
Bibehållet ljusflöde 50 000h :	L90
Bibehållet ljusflöde 100 000h:	L82
LLMF @ 50 000h:	0,9
LLMF @ 100 000h:	0,82
Livslängd drivdon:	50 000h/10%

TEKNISK DATA

Spänning (typ):	AC
Spänning Intervall (V):	220...240
Spänning Nominell (V):	230
Nätfrekvens (Hz):	50, 60
Effekt LED (W):	4,8
Effekt Armatur (W):	6
Systemeffekt (W):	6
Effektivitet armatur (lm/W):	56
Effektivitet system lm/W:	56
Energieffektivitetsklass:	A

DRIFT OCH ANSLUTNING


Drivdon ingår:	Ja
Drivdonsmodell:	Konstantström
Drivdonstyp:	Friliggande
Anslutning (typ):	Snabbplint
Anslutning (mm ²):	3x0,5-1,5
Vidarekoppling:	Ja
Dragavlastning:	Ja
Effektfaktor λ :	0,9
Verkningsgrad (%):	75
Drifttemperaturområde:	-20...+40
Max. T _c (°C):	85
Dimbar:	Ja
Styrning:	Fasdimring (bakkant), Fasdimring (framkant)
Skydd mot:	Kortslutning, Överbelastning
Avsäkring B10 (st):	75
Avsäkring B16 (st):	100
Avsäkring C10 (st):	125
Avsäkring C16 (st):	140

FÄRG OCH MATERIAL


Material:	Aluminium
Färg:	Vit
Färgkod (RAL):	9016
Miljöbedömning:	Byggarubedömningen

MÅTT OCH INSTALLATION

Driftsmiljö:	Inomhus / badrum (område 1), Utomhus
IP-klass:	44
Skyddsklass:	II
Montage:	Infällt
Infästning:	Montagefjäder
Taktjocklek Intervall (mm):	3-26
Brandsäkerhetsmärkning:	Godkänd för montage i isolering
Skyddskåpa:	7466700, 7466701, 7466702
Godkännandemärkning:	CE
Glödtrådstest IEC 695-2-1 (°C):	650
Höjd (mm):	47
Diameter (mm):	90
Vikt (kg):	0,283
Min. inbyggnadsmått (mm):	170x120x44
Höjd infälld del (mm):	44
Höjd utvändig del (mm):	3
Håltagning Ø (mm):	82-85

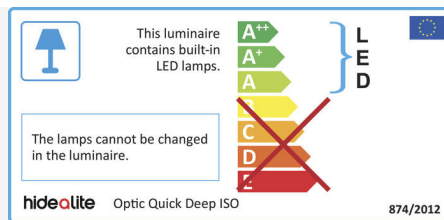

(mm)

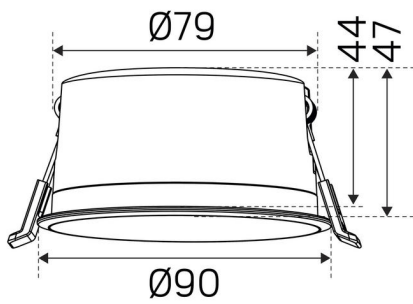

(mm)

