hidealite | Elektro Elco AB Tallvägen 5, 564 35 Bankeryd, Sweden
Tel+ 46(0)36 290 60 00 | info@elco.se | www.hidealite.se

PIXO M I VIT

Pixo är inte bara en fasadarmatur; den är en stilikon – en ultimat armatur för både inom- och utomhusbruk både i privat och offentlig miljö. Den belyser inte bara din fasad, utan också din smak för nordisk design. Lättinstallerad dimbar armatur i två storlekar för direkt anslutning till 230V. Separat bakstycke och inbyggd distansram där bakstycket är försett med kabelingångar som möjliggör utanpåliggande kablage. Utbytbart LED och drivdon. Valbar färgtemperatur och ställbart ljusflöde via DIP-switch. Pixo är designad med IP65-utförande, IK10 och tålig pulverlackering för tufft utomhusklimat. Med tillbehör som dekorfronter kan du avblända armaturen och förändra dess utseende för att skapa en unik stil som harmoniserar med din fasads estetik. Dekorfronterna går att lackera i valfri kulör på förfrågan.

BESKRIVNING

E-nummer:	7706234
Variantnamn:	Pixo M I Vit
Garanti:	5 år

LJUSTEKNISK DATA

Armaturlumen (lm):	1790
Ljuskälla:	LED
Ljuskälla ingår:	Ja
Utbytbarhet:	Utbytbar LED av proffs, Utbytbart drivdon av proffs
Ljusfärg:	Varmvit
Färgtemperatur (K):	2700, 3000, 4000
Färgåtergivning (Ra):	>90
Färgtolerans (SDCM):	3
Ljusstyrka (cd):	960
Spridningsvinkel (°):	90
Ljusspridning:	Symmetrisk
Ljusfördelning:	Direkt
Antal LED (st):	1
Livslängd:	L70 100 000h Ta 25°C
Nominell livslängd (h):	100000
Bibehållet ljusflöde 35 000h:	L89
Bibehållet ljusflöde 50 000h :	L89
Bibehållet ljusflöde 75 000h:	L84
Bibehållet ljusflöde 100 000h:	L79
LLMF @ 50 000h:	0,89
LLMF @ 100 000h:	0,79
Livslängd drivdon:	100 000h/20%

TEKNISK DATA

Riktbar:	Nej
Spänning (typ):	AC
Spänning Intervall (V):	220...240
Spänning Nominell (V):	230
Nätfrekvens (Hz):	50
Framspänning (Vf):	9
Effekt LED (W):	18
Effekt Armatur (W):	21
Systemeffekt (W):	21
Effektivitet armatur (lm/W):	85
Effektivitet system lm/W:	85

Ingående ljuskällas energieffektivitetsklass (EU) 2019/2015: F

DRIFT OCH ANSLUTNING

Dimbar:	Ja
Styrning:	DIP-Switch Power, Fasdimring (bakkant)
Drivdon ingår:	Ja - utbytbart
Drivdonsmodell:	Konstantström
Drivdonstyp:	Inbyggd
Drivdon Tillverkare:	Hide-a-lite
Anslutning (typ):	Snabbplint
Anslutning (mm2):	5x0,5-2,5
Vidarekoppling:	Ja
Dragavlastning:	Nej
Effektfaktor λ:	0,9
Verkningsgrad (%):	84
Effektförlust (W):	3,6
Läckström (mA):	0,13
THD (%):	30
Konstantström (mA):	200, 390, 540, 700
Driftstemperaturområde:	-20…+40
Max. Tc (°C):	80
Dimteknik sekundärsida:	AM
Skydd mot:	Kortslutning, Överbelastning
Startström (max/tid):	2,5A 70µs
Överspänningsskydd DM (kV):	2
Överspänningsskydd CM (kV):	2
Avsäkring B10 (st):	61
Avsäkring B16 (st):	98
Avsäkring C10 (st):	61
Avsäkring C16 (st):	98

FÄRG OCH MATERIAL

Material:	Aluminium
Färg:	Vit
Färgkod (RAL):	9016
Halogenfri:	Nej
Miljöbedömning:	Byggvarubedömningen
Kan fås i specialkulör:	Ja

MÅTT OCH INSTALLATION

Driftsmiljö:	Inomhus / torra utrymmen, Inomhus / fuktiga utrymmen, Inomhus / våta utrymmen, Inomhus / badrum (tak område 1), Utomhus
IP-klass:	65
Skyddsklass:	I
Montage:	Vägg
Infästning:	Skruvmontage
Godkännandemärkning:	CE, a Hide-a-lite Choice
Slagstyrka:	IK10
Glödtrådstest IEC 695-2-1 (°C):	650
Bredd (mm):	160
Höjd (mm):	160
Djup (mm):	68
Vikt (kg):	1,24

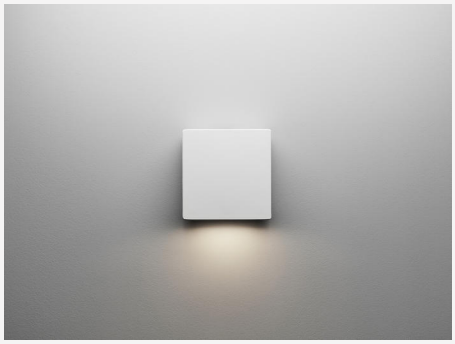

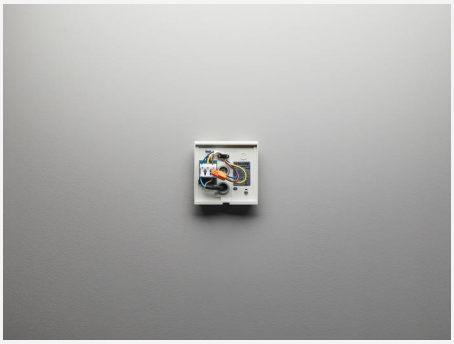

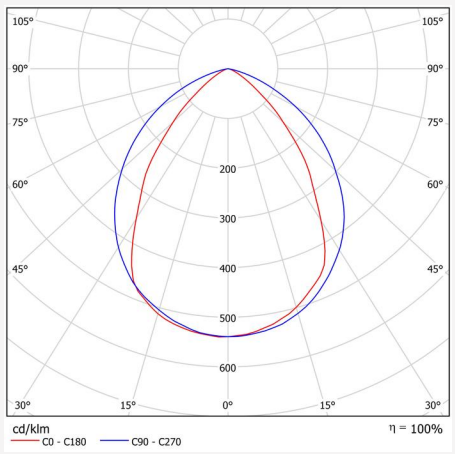
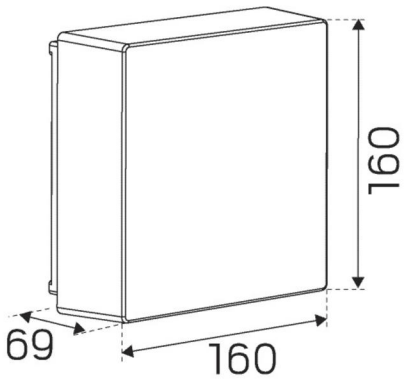
(mm)