

Plafond Nord Switch 320mm

Produktblad

Lågbyggande plafond med två effektlägen och valbar färgtemperatur via DIP-switch. Plafonden finns i två utföranden, en utan sensor (70 279 62) och en med sensor (70 279 63).



Produktinformation

Ekodesignad och lågbyggande plafond med verktygslöst byte av LED-modul och drivdon. Armaturen har två valbara effektlägen (13W/18W) samt DIP-switch för justerbar färgtemperatur (3000K/3500K/4000K). Lättinstallerad med snabbplint, skruvhål för apparat-/takdosa och kabelgenomföringar från tre håll.



Teknisk beskrivning

Spänning	220-240V 50-60Hz	Ljushöjd	1495lm/1560lm/1560lm (13W)
Mått	Ø320x55mm		1980lm/2100lm/2100lm (18W)
Livslängd	50 000h, L90	Spridningsvinkel	120°
	70 000h, L80	Färgåtergivning	Ra85
	100 000h, L70	IP-klass	IP54
Livslängd drivdon	50 000h/10%	Skyddsklass	Klass II
Lumen/Watt	115/120/120 lm/W (13W)	SDCM	3
	110/117/117 lm/W (18W)	Färg	Vit (RAL 9003)


E-nr	Benämning	Effekt	Färgtemperatur	Övrigt
70 279 62	Plafond Nord Switch	13W/18W	3000K/3500K/4000K	
70 279 63	Plafond Nord Switch Sensor	13W/18W	3000K/3500K/4000K	Med sensor

Avsäkringstabell

Säkringsstorlek	B10	B13	B16	B20	B25	C10	C13	C16	C20	C25
Max antal/säkring	21	27	33	41	51	35	45	55	68	85
Startström	16,9A/238µs									


Måttskisser

(mm)

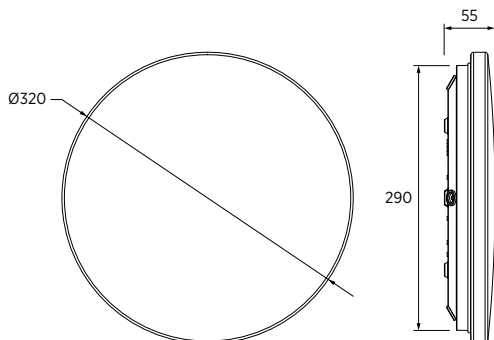


Ljusdiagram





3000K (13W)

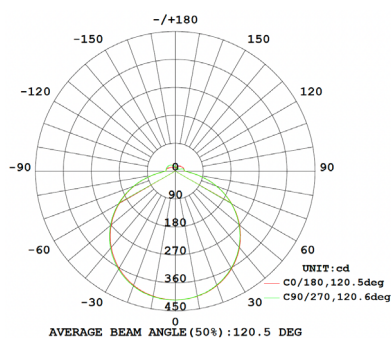

3500K (13W)

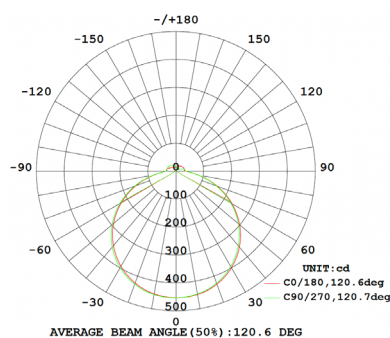

4000K (13W)

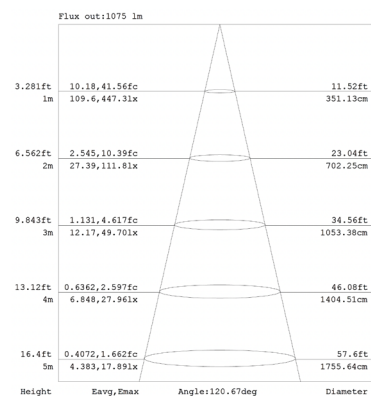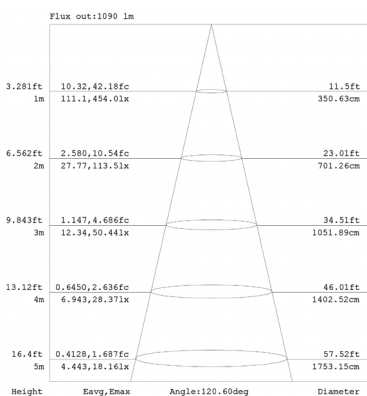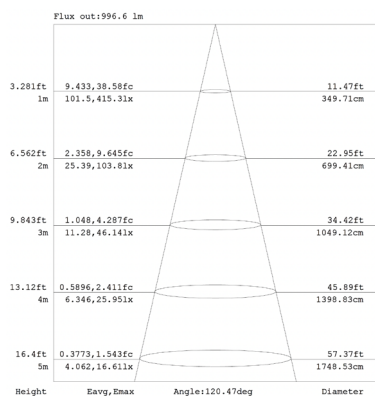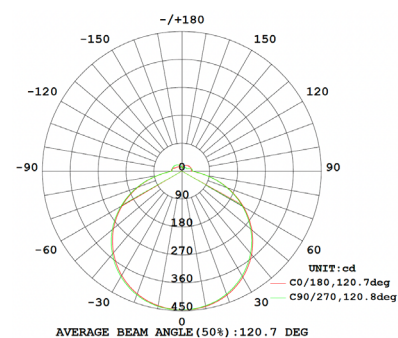

Demontering och reparationsanvisning

Ljuskälla och drivdon är utbytbara. Byte av ljuskälla och drivdon görs av kvalificerad person för att säkerställa att bytet utförs korrekt och att produkten inte tar skada.

Ljuskällans energiklass: D

