


Byt batteri

Steg 1. Ta bort displayen genom att använda ett smalt verktyg i hålet i nederkanten och vinkla uppåt.

Steg 2. Använd samma verktyg för att försiktigt ta ut batteriet. I händelse av ett läckande batteri, använd skyddshandskar och placera batteriet i en läckagesäker behållare innan kassering.

Steg 3. Sätt in det nya batteriet (CR1616) enligt markeringen på plasten.

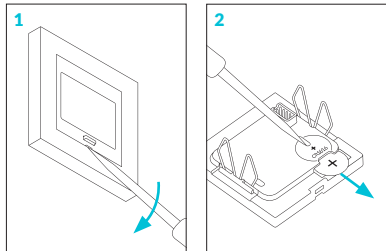

Nätspänning
230 V AC~ / 50 Hz

Last
16 A, 2P, $\cos(\varphi) = 1$

IP-klass
IP20

Kabelarea
< 10 A: 1,5 mm²
≥ 10 A: 2,5 mm²
0,2 upp till 2x2,5 mm²

**Omgivnings-
temperatur**
-10 till +35 °C

Termostat
5–40 °C

Regulator
0–100 % PWM

- Placera inte termostaten där den kan utsättas för luftdrag, direkt solljus eller andra värmekällor.
- Golvgivaren ska monteras centrerat mellan två värmeslingor och minst 30 cm från väggen. Givarkabeln kan förlängas upp till 100 m.

Grupsäkring
Max. 16 A

Standbyeffekt
Po: N/A, Psm: 0,30 W,
Pnsm: 0,30 W, Pidle: N/A

Beräknad batteritid
10 års gångreserv
(1xCR1616)

Radio
2,4 GHz mesh
Bluetooth®
<10 dBm

Radiatoräckvidd
Ca 10 m inomhus.
Plejds meshteknik förlänger räckvidden genom att enheterna kommunicerar med varandra.

RISK FÖR SKADOR PÅ PERSON ELLER EGENDOM

Allt arbete på apparaten ska utföras av auktoriserad elektriker. Nationella lagar och regler ska följas.

Uppfyllda standarder

Härmed försäkrar Plejd AB att denna typ av radioutrustning TRM-01 överensstämmer med direktiv 2014/53/EU.

Den fullständiga texten till EU-försäkran om överensstämmelse samt tredjepartslicenser finns på följande webbadress: plejd.com/compliance

Plejd AB, Krokslätts Fabriker 27A
431 37 Mölndal, Sverige



Viktig information

Använd inte produkten om den har synliga tecken på skada.




Avfallshantering och återvinning

Denna elektriska produkt ska inte kasseras tillsammans med annat hushållsavfall. Kontakta din lokala återvinningscentral för vägledning om kassering av elektrisk och elektronisk utrustning.




TRM-01 INSTALLATIONS MANUAL



Du hittar mer information
i Plejd-appen eller på plejd.se


Bryt strömmen före installation av TRM-01.

Steg 1. Dra loss displayen från termostaten.

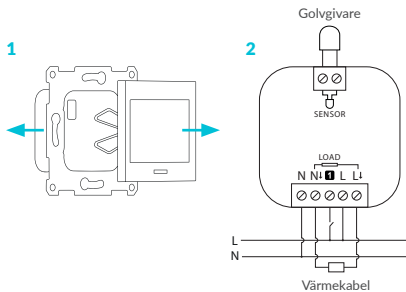

Steg 2. Anslut termostaten enligt kopplingsschemat. Kontrollingång 1 kan användas som en 230 V-ingång för att trådlöst styra andra produkter från Pleid.

Steg 3. Installera TRM-01 i apparatdosan. Montera displayen i en ram, passa in fjädrarna i skårrorna och håll displayen parallell med väggen när du sätter tillbaka den på termostaten.

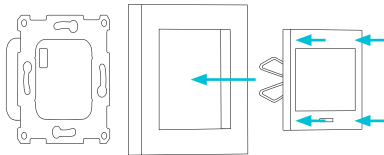

Följ instruktionerna i appen

Ladda ner Plejd-appen via App Store eller Google Play.
Använd appen för att slutföra installationen. Installationen
kräver internetanslutning och Bluetooth®.

Lämna över Plejd-systemet

När du är klar med installationen hittar du systemkoden i appen. Skriv koden på den medföljande klisterlappen . Fäst klisterlappen i elcentralen och överlämna välkomstfoldern **HEJ!** till kunden.

Denna reglerenhet har följande reglerfunktioner:
TW (0/0/f3/f4/0/f6/0/f8)

[illegible]