

Pax Pax Levante 40

Art. Nr	1546-1
SEG	9302620
RSK	8797626

- Fukt- och ljussensor
- Inbyggd 12-voltsingång
- Eftergångstimer
- Grundventilation kan stängas av



Helautomatisk badrumsfläkt med ljus- och fuktsensor och inbyggd allpolig brytare, grundinställd på kontinuerlig drift. Finns hos din lokala elektriker.


Funktioner

Fuktsensor, Ljussensor, Eftergångstimer, Konstant flöde

Teknisk data

Placering av produkt (installation)	Horisontell, Vertikal
Maxtryck (Pa)	25
Kapacitet friblåsande Max (m3/h)	110
Ljudtrycknivå 3m dBA	17-20
Max Watt (W)	4
Spänning 5v -400V	12V DC, 100V AC, 110V AC, 230V AC
Elförsörjningsfas	1-fas
Isolationsklass	II
Typ av motor	EC
Kapslingsklass (IP)	IP 44
Kanal dimension nominal Ø (mm)	100
Bredd (mm)	177
Höjd (mm)	177
Djup (mm)	81
Material	Plast
Plastmaterial specifikation	ABS
Maximal omgivningstemperatur (°C)	50
Minimal omgivningstemperatur (°C)	0
Miljömärkning	WEEE, REACH
Etim kod	EC001141

Måttskiss

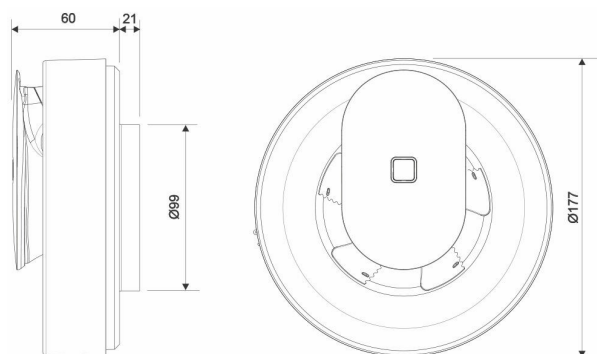

Beskrivning

Pax Levante 40 är enkel att installera och klar att användas utan att några inställningar behöver göras. Fläkten har följande automatiska funktioner:

- Den arbetar kontinuerligt med ett grundflöde på ca 30 m³/h. Möjlighet att välja bort grundflödet finns.
- Flödet ökar vid ljuspåverkan eller en skuggförändring när någon rör sig i rummet, till ca 60 m³/h under 15 minuter.
- Om fuktigheten stiger snabbt vid exempelvis en dusch går fläkten upp på maxflöde ca 110 m³/h.

När fukten är bortventilerad återgår fläkten till grundflödet ca 30 m³/h.

Dessa funktioner gör att det hela tiden skapas en hälsosam luftomsättning och ett bättre inomklimat i huset.

Erfarenhet och smart teknik

Pax Levantemodellerna är utvecklade för att du enkelt ska hitta en fläkt som kan förbättra ventilationen i just din inommiljö. Levante lämpar sig utmärkt som förstärkning av ventilation i hus där det naturliga självdraget inte alltid är tillräckligt. Men också som kompletterande frånluftflöde, i hus där ett befintligt mekaniskt frånluftssystem ibland kan behöva en tillfällig förstärkning (dock via egen separat kanal).

Bekymmersfritt montage och användning

Levante ska alltid monteras i en egen separat ventilationskanal, med eller utan naturligt självdrag.

Fläkten är anpassad för kanalstorlek Ø100mm.

Vid montage mot kanal som helt saknar naturligt självdrag, kan fläkten kombineras med tillbehöret Pax Kallrasspjäll (i alla andra montage bör kallrasspjäll i stället undvikas).

Levante-fläktarna är mycket enkla att både montera och använda. Det stora kopplingsutrymmet i fläktens ramdel underlättar installatörens jobb. Pax Levante-fläktar är

dessutom extremt tystgående, har hög effektivitet, minimal energiförbrukning och är mycket enkla att rengöra.

God inommiljö

Du som väljer Pax Levante som förstärkning av frånluftventilation till ditt hus, väljer samtidigt att aktivt förbättra hela husets inommiljö. Ett tips är att du (samtidigt som Levante-fläkten installeras i till exempel badrummet) även ser över dina tilluftsventiler i exempelvis sovrummen, så att också ny fräsch uteluft enkelt kan ta sig in i ditt hus. På så vis kommer både du och huset att andas friskare luft.

För mer än bara bostaden

Pax Levante fläktar är utvecklade för mer än bara bostaden. Den inbyggda 12-voltsingången gör det möjligt att använda fläkten i exempelvis båt och husbil.

Trygg – Säker – Miljövänlig

Pax Levante tillverkas i utvalda material med dokumenterat låg miljöpåverkan och är självklart helt återvinningsbar. För din trygghet genomgår varje enskild Pax Levante-fläkt en mycket noggrann kvalitets- och säkerhetstest. För att understryka vår kvalitetstanke, lämnar vi hela 5 års garanti för Pax Levante.

- Tystgående
- Effektiv, 110 m³/h friblåsande
- Enkel att installera och använda
- Energisnål, 4 watt
- Separat 12-voltingång
- Miljövänlig, helt återvinningsbar
- Säker - varje enskild fläkt kvalitets- och säkerhets testas
- Utvecklad och tillverkad i Sverige
- 5 års garanti

Tillbehör



**Kallrasspjäll
Ø98x74**

Art. Nr 8127-1



Täckplatta vit

Art. Nr 8143-6



Vindskyddshuv

Art. Nr 8158-1



**Vindskyddshuv
rostfritt**

Art. Nr 8158-4



**Yttermäggsgaller
Ø100**

Art. Nr 8156-3



**Yttermäggsgaller
Ø100**

Art. Nr 8156-2



**Yttermäggsgaller
Ø100**

Art. Nr 8156-1



**Väggör Ø100
1-pack**

Art. Nr 5913-1



**Väggör Ø100
2-pack**

Art. Nr 8157-1