Produktdatablad

Specifikationer

Minibrytare (MCB), Easy9 Pro, 3 P, 16 A, C-kurva, brytförmåga 10000 A enligt EN60898-1

E-nummer:

2113899 EZ9F39316

EAN-kod: 3606487819950

Lagerkod: Lagerförd

Produktdata

Produktfamilj	Easy9 Pro
Enhetsapplikation	Distribution
Typ av produkt eller komponent	Minibrytare
Enhetens korta namn	Easy9 Pro MCB
Antal poler	3P
antal skyddade poler	3
[In] märkström	16 A
Typ av nät	AC
utlösarteknik	Termisk-magnetisk
kurvkod	C
lämplighet för isolation	Ja överensstämmer med IEC/EN 60898-1

Teknisk data

Nätfrekvens	50/60 Hz
Ue märkspänning	415 v AC 50/60 Hz
Magnetisk utlösningsnivå	Panel överensstämmer med IEC/EN 60898-1
brytförmåga	10000 A Icu överensstämmer med IEC/EN 60898-1 vid 415 v AC 50/60 Hz
[ICS] brytförmåga	6000 A 100 % överensstämmer med IEC/EN 60898-1 - 415 v AC 50/60 Hz
Begränsningsklass	Driftläge
[Ui] isolationsspänning	500 V AC 50/60 Hz överensstämmer med IEC/EN 60898-1
[Uimp] nominellt motstånd mot pulsspänning	4 kV överensstämmer med IEC/EN 60898-1
Kontaktindikering	Ja
Manövertyp	Vippa
Lokal indikering	TILL/FRÅN indikering
montagesätt	Clip-on
Montagefästen	DIN-skena
Fasskenor och fördelningsblock kompabilitet	Topp: pin type
Höjd	85 mm
Bredd	54 mm
djup	77 mm
produktens vikt	312 g

Priset är angivet som indikativt listpris (exkl. moms) och kan komma att korrigeras med rabatt - kontrollera med din grossist eller återförsäljare för faktiskt pris.

Friskrivningsklausul: Denna dokumentation ska inte användas för att avgöra dessa produkters lämplighet eller pålitlighet för specifika kundapplikationer.

Färg	Grå (RAL 7035)
mekanisk livslängd	20000 cycles
elektrisk livslängd	10000 cycles
Förberedd för hänglås	Ja
Anslutningar - plintar	Tunnelplintar (botten) 1…16 mm² flexibel Tunnelplintar (botten) 1…25 mm² solid
Åtdragningsmoment	2 N.m

Miljö

Standarder	IEC/EN 60898-1
Produktcertifieringar	TSE CE
IP-kapslingsklass	IP20 överensstämmer med IEC 60529
föroreningsgrad	3 överensstämmer med IEC/EN 60947-2
Omgivningsmiljö	2 överensstämmer med IEC 60068-1
relativ fuktighet	95 % vid 55 °C
omgivningstemeperatur vid drift	−30…70 °C
Omgivande lufttemperatur för lagring	−40…85 °C

Förpackningsinformation

Förpackningstyp 1	PCE
Antal i Förpackning 1	1
Förpackning 1 höjd	8,5 cm
Förpackning 1 bredd	5,4 cm
Förpackning 1 djup	7,5 cm
Förpackning 1 vikt	310 g
Förpackningstyp 2	BB1
Antal i Förpackning 2	4
Förpackning 2 höjd	22,5 cm
Förpackning 2 bredd	8,5 cm
Förpackning 2 djup	8 cm
Förpackning 2 vikt	1,311 kg
Förpackningstyp 3	S03
Antal i Förpackning 3	48
Förpackning 3 höjd	30 cm
Förpackning 3 bredd	30 cm
Förpackning 3 djup	40 cm
Förpackning 3 vikt	16,42 kg

Logistikinformation

Ursprungsland	IN

Environmental Data

Schneider Electric strävar efter att uppnå nollstatus till 2050 genom partnerskap för leverantörskedjan, material med lägre påverkan och cirkularitet via vår pågående “Use Better, Use Longer, Use Again”-kampanj för att förlänga produktens livslängd och återvinningsbarhet.

Förklaring av Environmental Data >

Hur vi bedömer produkthållbarhet >

Miljöpåverkan

Klimatpåverkan under hela livscykeln	**21 kg CO2 eq.**
Koldioxidavtryck för tillverkningsfasen [A1–A3]	**0.7 kg CO2 eq.**
Koldioxidavtryck för distributionsfasen [A4]	**0 kg CO2 eq.**
Koldioxidavtryck för installationsfasen [A5]	**0 kg CO2 eq.**
Koldioxidavtryck för användningsfasen [B2, B3, B4, B6]	**20 kg CO2 eq.**
Koldioxidavtryck för slutlivsfasen [C1–C4]	**0.3 kg CO2 eq.**
Miljöupplysning	**Produktmiljöprofil**

Use Better

Material och förpackning

EU:s RoHS-direktiv	**Kompatibel**
REACh-förordningen	**Produkten innehåller SVHC högre än tröskelvärdet**
Halogenfri status	**Produkten innehåller halogener över gränsvärdena**
PVC-fri	**Nej**
Silikonfritt	**Nej**

Use Longer

Förlängning av livslängd

Reparation	**Nej**

Use Again

Packa om och återskapa

Återvinningspotential, i %	**57**
Cirkulationsprofil	**Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder**
Återtagande	**Ja**
WEEE-märkning	**Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.**

Offer Marketing Illustration
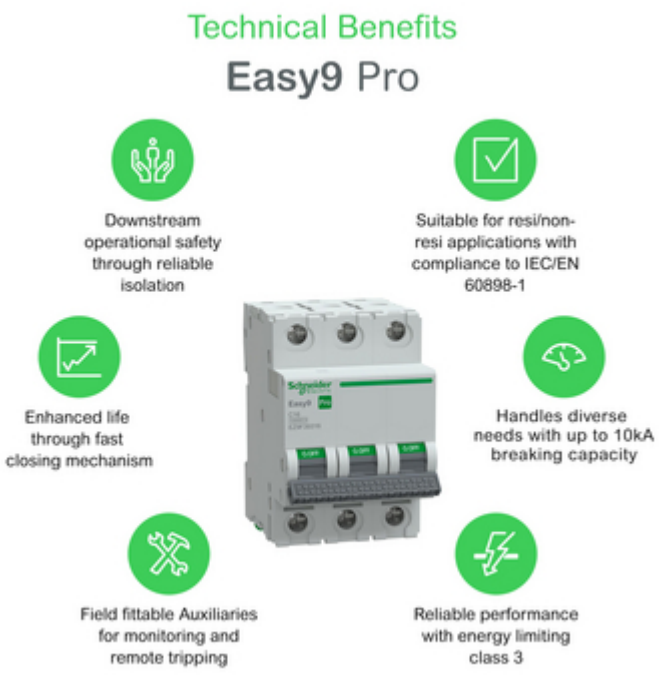
Product benefits / Features