

Artikelnr **55721-000-10**
 E-nr **7510020**
 El-nr **3056120**
 S-nr **4211979**
 EAN **7312905572104**



Sockel gänga 84,5 mm


Vit IP54 rak E27 75W

Specifikation

Sockelmateriäl	Porslin
Lamphållare	E27
Ljuskälla	E27, max 75W (ej inkl.)
Spänning	230V
Montering	Tak/vägg
Sockelfärg	Vit NCS S 1502-G50Y
Skyddsklass	II
D-klassad	Ja
Kapslingsklass	IP54
Energiklass	-
T _a	-30 - +25
Höjd	55 mm
Diameter Ø	97 mm
Glas	-
Glasgänga	84,5 mm
Vikt	0,64 kg
Design	-

Installation

För in nätkabeln genom kabelgenomföringen. Fäst armaturen på vägg eller i tak med lämpliga skruvar. Anslut ledarna till polskruvarna. Skruva fast lamphållaren. Sätt i ljuskälla och skruva sedan på kupan genom att skruva den medsols. Se till att packningen mellan glas och sockel sitter på plats.

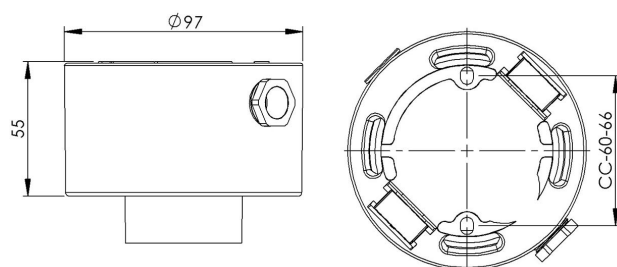

Teknisk information

Två Ø 5mm hål för montage. CC-mått 60-66 mm. Fyra polskruvar för anslutning av max 2 x 2,5 mm². Överkoppling är möjlig. En sidoinföring med monterad tätningssats, tre brytväggar (som kräver tätningssats) varav en pluggad. Petskydd och skydd mot strilande vatten från alla vinklar med monterad kupa. Tillåten för användning i miljöer där en ansamling av icke-ledande damm på armaturen kan förväntas.

Underhåll

Bryt strömmen till armaturen. Skruva av glaset och rengör det. Använd inte rengöringsmedel som innehåller lösningsmedel. Byt ljuskälla om nödvändigt. Kontrollera packningen och byt den om nödvändigt. Sätt på glaset.

Reservdelar

Glastätning: 02786-1, 79 059 90
 Tätningssats: 52770, 7503290

Om sockeln modifieras skall Ifö Electric inte längre hållas ansvarig för säkerheten. Ansvarig för modifieringen skall då anses vara tillverkare. Vi reserverar oss för eventuella fel i texten samt förbehåller oss rätten till förändringar av de tekniska specifikationerna (utan föregående avisering).

