Produktdatablad

Specifikationer

Dimmer, Exxact, vrid, LED, 370W, infälld, bakkantstyrd LED 1-200VA, skruvanslutning, Vit

E-nummer: 1360752 WDE002306

EAN-kod : 3606481056559

Produktdata

Produktfamilj	EXXACT
Typ av produkt eller komponent	Dimmer
Enhetsapplikation	Ljus kontroll
Colour	Vit (RAL 9003)
Produktbeskrivning	Med fästram

Teknisk data

Typ av dimmer	Vriddimmer
Dimmerkontroll	Vrid
Funktion	Trapp 1-pol
Last	Glödlampa Glödlampa230 V Halogenlampa LED-lampa Lågspänningslampor med transformator
Effektområde	glödlampa: 3...370 W glödlampa: 3...370 W lågspänningshalogenlampor med elektronisk transformator: lågspänningshalogenlampor med elektronisk transformator: 3...370 W halogenlampa: 0...200 W LED-lampa: halogenlampa:
Ue märkspänning	230 V AC 50/60 Hz
Rated current/voltage	10 A vid 230 V AC
Skyddstyp	Elektroniskt kortslutnings- och automatiskt överlastskydd
Antal utgångar	1
Anslutningar - plintar	Skruvanslutningar
Kabelns skallängd	6 mm
Anslutningskapacitet	1 x 2.5 mm² för solid eller flexibel ledare kabel (kablar) 2 x 1.5 mm² för solid eller flexibel ledare kabel (kablar)
Material	ABS (akrylnitrilbutadienstyren): centrumplatta ABS (akrylnitrilbutadienstyren): ratt
Ytbehandling	Blank
Apparatmontering	Infälld
Montering	Med skruv och klor
Typ av förpackning	Kartong

Friskrivningsklausul: Denna dokumentation ska inte användas för att avgöra dessa produkters lämplighet eller pålitlighet för specifika kundapplikationer.

Inbyggnadsdjup	29 mm
Höjd	71 mm
Bredd	71 mm
Djup	51 mm
Produktens vikt	0,094 kg
Utskjutande mått	22 mm
Produktkompatibilitet	Kompletteras med valfri Exxact ram

Miljö

Omgivningstemeperatur vid drift	5…35 °C
Relativ fuktighet	5…95 %
Standarder	EN 60 669-2-1
Produktcertifieringar	CE
IP-kapslingsklass	IP20

Förpackningsinformation

Förpackning 1 enhetstyp	PCE
Förpackning 1 antal enheter	1
Förpackning 1 vikt	118 g
Förpackning 1 höjd	6 cm
Förpackning 1 bredd	7,5 cm
Förpackning 1 längd	7,5 cm
Förpackning 2 enhetstyp	S03
Förpackning 2 antal enheter	60
Förpackning 2 vikt	7,521 kg
Förpackning 2 höjd	30 cm
Förpackning 2 bredd	30 cm
Förpackning 2 längd	40 cm

Hållbarhetsinformation

Hållbarhetsstatus	Green Premium-produkt
REACh-förordning	REACh-Deklaration
EU RoHS-direktiv	Kompatibel EU RoHS-deklaration
Kvicksilverfri	Ja
RoHS-undantagsinformation	Ja
RoHS-förordning Kina	RoHS-deklaration Kina Produkten omfattas ej av RoHS Kina. Ämnesdeklaration för information.
Miljöupplysning	Produktmiljöprofil
Cirkulationsprofil	Information om livslängdsslut
WEEE	Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.

Kopplingsschema

Installing the dimmer without neutral wire (EN)
Montere dimmeren uten nøytral kabel (NO)
Montering av dimmern utan neutralledare (SV)
Valonsäätimen asentaminen ilman nollajohdinta (FI)
Dimmer montieren ohne Neutalleiter (DE)

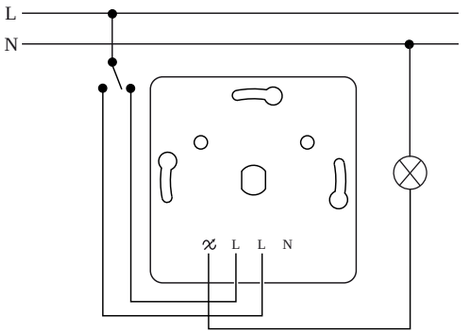
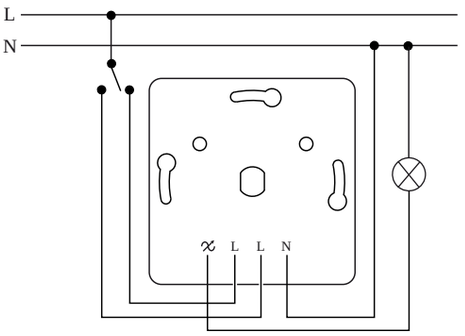
Installing the dimmer with neutral wire (EN)
Montere dimmeren med nøytral kabel (NO)
Montering av dimmern med neutralledare (SV)
Valonsäätimen asentaminen nollajohtimella (FI)
Dimmer montieren mit Neutalleiter (DE)